



**HKT Hareketli Kablo Taşıyıcı 40'lık ağır seri, açık kablo taşıyıcıları.** 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 Kıvrılma yarı çapı ve maximum kablo çapı 35 mm olan 40'lık ağır seri hareketli kablo taşıyıcısı için istediğiniz renkte tapa rengi seçebilirsiniz.



**HKT Hareketli kablo taşıyıcıları %100 yerli üretilmiştir.** Hareketli kablo taşıyıcı siparişinizi online olarak verebilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa süre içerisinde sizlere dönüş sağlayacaktır.

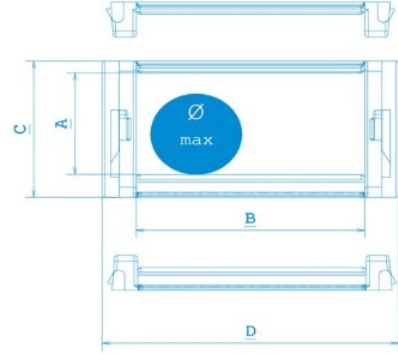

### AYAK MONTAJ ÖLÇÜLERİ

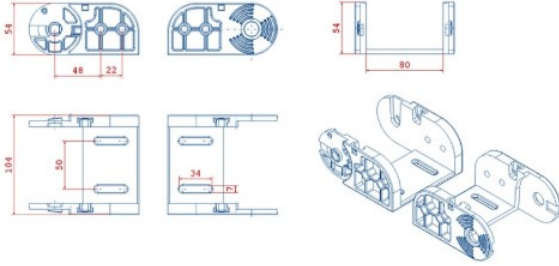

KIVRILMA YARI ÇAPI RADIUS -R-	X ÖLÇÜSÜ (mm)	MAX KABLO ÇAPI(mm)
75	204	35
100	254	35
125	300	35

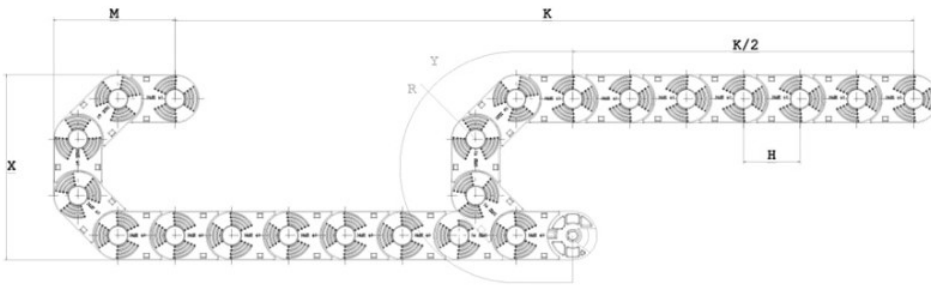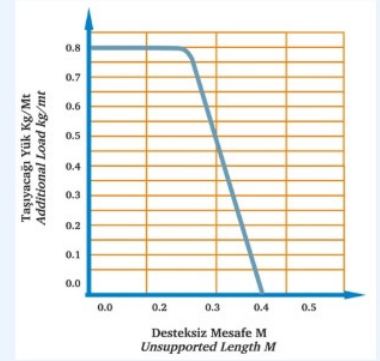

**L :** Kullanılacak Miktar

**K :** Hareket mesafesi

**Y :** Radius açılımı

$$L : \frac{K}{2} + Y$$

**H :** 62.5mm

### PLASTİK AYAK BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

